

SHARP®

夏 普

数 码 复 合 机

MX-M3158N/M2658N
MX-M3158U/M2658U

广告 [2015.03]



高效易用 功能全面 引领商务新动向



注：产品图片中已包含选配件。



符合美国
能源之星标准



中国复印机
节能认证



中国复印机2级
能源效率标准

复印

网络打印

彩色网络扫描
(仅N系列)

传真
选购

集杰出生产力和易用性于一体的全能型解决方案， 实现了满足文档需求和操作简便的完美平衡。

夏普MX-M3158N/M2658N/M3158U/M2658U黑白复合机在高性能和易用性上实现了完美的平衡。多位一体和人性化的功能使复合机具备高实用性和高效性，在中小型办公室的应用中，它可作为高效的集成文档处理解决方案；而在大型工作场所，它可快速处理其中小型工作组的各种文档需求。




☎ 复印 🖨 打印 📄 扫描 📠 传真

高生产力

高效复印打印

复印打印速度可达 **31/26 页 / 分** (A4 尺寸，长边送纸)。首页复印时间仅为 **4.3 秒**，有效节省等待时间。



标配 RSPF*1 和内置双面模块

配备 **100 张 RSPF*1** 双面自动送稿器和内置双面模块，可实现**高效双面复印和打印输出**，作为**全彩色网络扫描仪***2 使用时，工作更加方便。



*1: N系列为标配，U系列需选购MX-RP19。

*2: 仅N系列。

方便的 USB 端口

机身配有两个 USB 端口，一个端口在机身前部，位于操作面板的侧面。方便从 USB 存储器直接打印文件和把文件直接扫描至 USB 存储器。



注：USB 直接打印需要选购 MX-HD14。直接打印 PDF 还需要选购 MX-PK11。

内置装订分页器和出纸隔离板

节省空间的**装订分页器**选购件，可处理完成文件整理和自动装订工作。方便的**出纸隔离板**选购件能防止复印 / 打印 / 传真作业混在一起，使传真件、复印件、打印件分开输出，不会拿错。



大容量纸盒

为应对大批量的输出作业和更广泛地选择可用纸张尺寸，机器额外提供两种纸盒选购件，最大供纸容量可达 **2,100 张**。



其他主要功能

- **混合尺寸原稿复印**自动识别通过RSPF (U系列需选购) 送入的混合尺寸*1文档。
- **多合一复印和多合一打印**。
- **卡片制作**可以把一张卡片 (信用卡、身份证等) 的两面一次性复印到同一页纸上。
- **任务创建**能轻松处理超过RSPF (U系列需选购) 的100张*2原稿容量的大批量复印/扫描作业。

*1: 使用不同格式系列的纸张尺寸时会受某些限制。*2: A4 尺寸，80 克。

出色的图像质量

高精度输出

可以实现 **1,200×600dpi** (U 系列需选购 MX-PB16) 的打印分辨率，生成超清晰的打印图像。细小线条和细微文字更清晰，更易于阅读。

丰富高效的打印选择

U 系列标配 Sharp Advanced Printer Language-c 打印，选购 MX-PB16 可实现 PCL 打印。N 系列标配 PCL 打印。选购 MX-PK11 均可实现 **PostScript® 3™** 打印。

高质量的扫描模式

扫描分为三个步骤，**自动色彩模式**提供高品质全自动彩色扫描。**自动色彩选择**能自动区分出文档中的某一页是彩色的还是黑白的，分析不同原稿内容，例如图片和文本，并自动选择合适的扫描模式。背景抑制自动消除不必要的背景色以便更清晰输出。

自动色彩模式



文字清晰锐利，背景杂色被自动消除

自动识别



原稿

扫描图像

易用性设计

简单易用的控制面板

配备 **7.0 英寸 WVGA 彩色液晶触摸屏**, 可轻松导航复合机功能和设置。**缩略图*** 显示使文件归档* 数据在屏幕上一览无余, 使得文件检索方便快捷。它还可以让用户在复印扫描, 或保存文件到复合机硬盘前, 对扫描设置进行确认。可通过控制面板上红色和绿色两个 **LED 灯** 来查看复合机 / 任务状态, 方便用户使用。

* 需选购 MX-HD14。



易握纸盒拉手

无论正手反手都可以轻松抓住把手, 稍微用力即可将纸盒拉出和关闭。



其他突出性能

有关这些功能的详细信息, 请咨询夏普当地经销商。

信息共享

扫描文件的发送 (仅N系列)

您可以选择多种方式来发送已扫描好的文件: 例如, 作为附件发送电子邮件, 直接扫描到FTP服务器进行保存。另外还支持扫描到外部存储器 (同时适用于U系列)。



• **Sharpdesk**综合文件管理软件 (仅N系列), 可以让你轻松地组织, 搜索, 编辑和发送扫描好的文档。**文件归档***让已处理的任务数据保存在复合机硬盘中, 需要时随时调出。

* 需选购 MX-HD14。


多功能传真 (需选购 MX-FX11)

- **Super G3传真**可发送和接收打印双面原稿。
- **互联网传真***在本机与其他互联网传真机之间收发传真。
- **无纸传真***让您在打印前通过E-mail检查收到的传真, 或将其转发给另一个FTP服务器, 传真机等。

* 还需选购 MX-HD14。

环保领先技术

• **电源开启/关闭计划**按照管理员设置的时间按计划自动开机或关机。

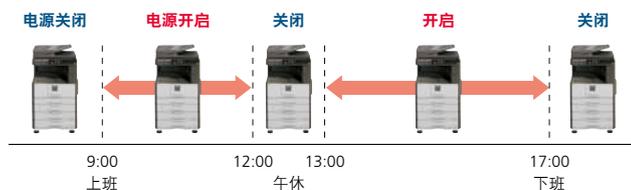

• 基于优先使用方式, 复合机自动确定进入**电源自动关闭模式**的较合适的时间长度, 有助于降低整体能耗。


注: 需选购 MX-HD14。

• 对于一些无需打印的工作, 夏普**ECO扫描**功能会关闭定义系统电源, 以降低能耗。

多层次安全性

网络安全和访问控制

• **IP/MAC地址过滤**功能确保只有注册了IP或MAC地址的电脑才有权使用网络中的复合机。

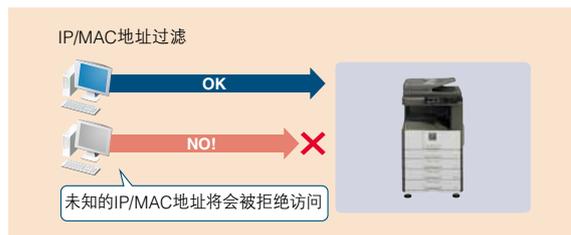

- **SSL** (安全SOCKET层) 和**IPsec**数据加密技术确保安全的网络通信。
- **用户认证**最多可以登记1,000个用户帐号, 使用前需要输入密码, 防止未经授权的用户使用。

Simple EA Application*

这是一款针对夏普复合机集中认证而开发的管理软件。通过该软件提供的刷卡认证和跟随打印功能, 既可以满足复合机使用的安全需求, 同时其便捷的使用操作也极大的提高了办公效率!

* 需选购外部帐户组件 MX-AMX3、夏普简单记账程序、夏普 USB 专用读卡器选购件。另外, N 系列需选购 MX-HD14, U 系列需选购 MX-HD14 和 MX-PB16。



四大核心功能

- 复合机使用更安全
- 直接使用现有员工卡进行身份认证
- 打印作业在任意复合机上输出
- 全面、精准的统计所有复合机的作业日志

简单刷卡认证*

此款针对夏普复合机的本机解决方案通过复合机本机实现刷卡认证、印量限制、安全打印、Scan To Me (一键扫描到个人E-mail) 等功能。操作简单、管理便捷; 无需软件、服务器, 投入成本低。

* 需选购夏普 USB 专用读卡器选购件, U 系列部分功能需另购相关选购件。



认证管理使用优势

- 复合机本机刷卡认证
- 一键扫描到个人邮箱
- 刷卡后进行打印出纸
- 彩色/黑白印量限制

MX-M3158N/M2658N/M3158U/M2658U 数码复合机

基本规格

类型	固定式
复印打印速度	A4 ^{*1} : 最大 31/26 页 / 分钟, A3: 最大 17/15 页 / 分钟
纸张尺寸	最大 A3, 最小 A6R
纸张容量 (80 克)	[MX-M3158N/M3158U] 标准: 1,100 张 (500 张纸盒 × 2 + 100 张手送纸盒) 最大: 2,100 张 (1,100 张 + 选购件 500 张纸盒 × 2) [MX-M2658N/M2658U] 标准: 600 张 (500 张纸盒 + 100 张手送纸盒) 最大: 2,100 张 (600 张 + 选购件 500 张纸盒 × 3) 纸盒: 55~105 克; 手送纸盒: 55~200 克
纸张重量	
预热时间 ^{*2}	20 秒
内存	标准: 2GB (复印 / 打印共享), 4GB SD 卡 可选: 250GB 硬盘 ^{*3}
电源	220V±10%, 50Hz
最大功率	1.45kW
尺寸 (长 × 宽 × 高) ^{*4}	[MX-M3158N]620×617×830mm [MX-M2658N]620×617×730mm [MX-M3158U]620×617×680mm [MX-M2658U]620×617×580mm [MX-M3158N] 约 51kg, [MX-M2658N] 约 45kg [MX-M3158U] 约 44kg, [MX-M2658U] 约 38kg
重量 ^{*4}	

复印

原稿尺寸	最大 A3
首页复印时间 ^{*5}	4.3 秒
连续复印	最多 999 份
分辨率	读取: 600×600dpi, 600×400dpi, 600×300dpi ^{*6} 输出: 600×600dpi
灰度级	读取: 256 级, 输出: 256 级 (相当于)
缩放范围	25%~400% (使用 RSPF 时 50%~200%) 以 1% 为单位缩放
预置倍率	10 个 (5 个缩小 + 5 个放大)

网络彩色扫描 (仅 N 系列)

扫描方式	推扫描 (通过操作面板), 拉扫描 (通过支持 TWAIN 应用程序) ^{*7}
扫描速度 ^{*8}	彩色 / 黑白: 最大 31 面 / 分钟
分辨率	推扫描: 100, 200, 300, 400, 600dpi 拉扫描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi 50~9,600dpi (通过用户设置)
文件格式	TIFF, PDF, PDF/A, 加密 PDF, JPEG ^{*9} , XPS
扫描工具	Sharpdesk
扫描终端	扫描到 E-mail / 桌面 / FTP 服务器 / 网络文件夹 (SMB), 扫描到 USB 存储器 (同时适用于 U 系列)

- 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。
- 符合中国 RoHS 标准。
- Energy Star 徽标是一个美国注册商标, 是认证徽标, 只能用于符合 Energy Star 要求的, 经过检验的特定产品。
- 本宣传资料中提到的所有其它品牌名和产品名是其相应公司的注册商标或商標。

系统配置

* 第 3 个纸盒必须为 MX-CS13。
* 某些选配件在某些地区不提供。

文件归档 (需选购 MX-HD14)

文件归档容量 ^{*10}	主文件夹和自定义文件夹: 20,000 页或 3,000 个文件 临时保存文件夹: 10,000 页或 1,000 个文件
存储任务 ^{*11}	复印, 打印, 扫描, 传真发送
存储文件夹	临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹 (最多 1,000)
保密存储	密码保护 (用于主文件夹和自定义文件夹)
打印	
分辨率	1,200×600dpi ^{*12} , 600×600dpi
接口	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
操作系统 ^{*13}	Windows Server [®] 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista [®] , Windows [®] 7/8/8.1 (以上含 64 位), Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
网络协议 ^{*13}	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
打印协议 ^{*14}	LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail 打印), HTTP, 用于下载打印文件的 FTP, EtherTalk 打印, IPP
PDL	[MX-M3158N/M2658N] 标准: PCL 6 仿真 可选: PostScript [®] 3 [™] 仿真 ^{*15} [MX-M3158U/M2658U] 标准: Sharp Advanced Printing Language-c 可选 ^{*16} : PCL 6 仿真, PostScript [®] 3 [™] 仿真
可用字体	PCL 的 80 种, 136 种 PostScript 3 仿真

黑白传真 (需选购 MX-FX11)

压缩方法	MH/MR/MMR/JBIG
通信协议	Super G3/G3
发送时间	少于 3 秒 ^{*17}
传输速度	33,600bps~2,400bps, 具有自动调速功能
传输分辨率	标准: 203.2×97.8dpi; 超精细: 406.4×391dpi
记录宽度	A3~A5
内存	512MB, 最大 1GB (需选购 MX-HD14)
灰度级	相当于 256 级



消耗品		
光鼓 MX-237CR 光鼓组件 MX-237CU	载体 MX-237CV	墨粉盒 MX-315CT

- ★ 夏普纯正耗材均贴有防伪标贴, 您可以通过拨打电话进行查询。(电话号码: 021-61048888-2316)
- ★ 为了维护您的利益, 建议使用夏普纯正耗材。
- 若因使用非夏普纯正耗材而造成损失, 用户需要自行承担。

^{*1} 长边进纸; ^{*2} 在室温 23°C, 稳定电压时, 根据操作条件而定, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境; ^{*3} 硬盘容量取决于使用时的实际情况; ^{*4} MX-M3158U/M2658U 包括原稿盖板; ^{*5} 当从第一个纸盒以长边送入 A4 纸, 使用原稿台扫描, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境; ^{*6} 使用 RSPF 时不可用; ^{*7} 需选购 MX-HD14, 同时适用于 U 系列; ^{*8} 基于夏普 A4 标准图表, 使用文档进纸器, 长边进纸, 单面扫描, 使用出厂默认设置自动彩色选项关闭, 扫描速度会因文档的类型和扫描设置而变化; ^{*9} 仅指彩色; ^{*10} 存储容量根据文档的类型和扫描设置有所不同; ^{*11} 有些功能需选购; ^{*12} MX-M3158U/M2658U 需选购 MX-PB16; ^{*13} Mac OS 和 EtherTalk 需选购 MX-PK11; ^{*14} IPv6 仅 LPR 打印协议支持; ^{*15} 需选购 MX-PK11; ^{*16} PCL 6 需选购 MX-PB16, PostScript 3 需选购 MX-PB16 和 MX-PK11; ^{*17} 基于夏普标准图 (A4, 长边进纸), 约 700 个字符, 标准分辨率, Super G3 模式, 33,600bps, JBIG 压缩方式。



* 本印刷品的产品数据仅供参考, 实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外, 本印刷品上的数据为夏普自测数据, 所有比较数据均为与夏普旧款相比。
* 本印刷品资料若有印刷错误, 本公司不承担由此产生的后果, 因产品规格有改变而造成的轻微差别, 请以实物为准。

夏普商贸 (中国) 有限公司

地址: 上海市延安东路 550 号海洋大厦 27-29 楼 (邮编: 200001)
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000 网址: www.sharp.cn

北京

地址: 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号
凤凰置地广场 F 座 3-5 层 (邮编: 100028)
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

广州

地址: 广州市珠江新城珠江江西路 10 号
高德置地广场 1 期 22 层 (邮编: 510623)
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218

■ 请到获夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。
经销单位:

微信扫一扫, 优惠全来

扫一扫 快速注册